


75113




TIPO A
TYPE A

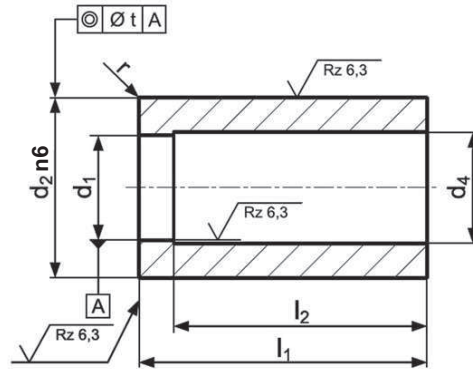

75123



TIPO B
TYPE B

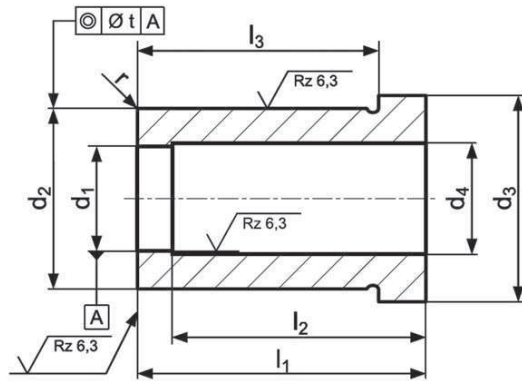

Il foro d1
è raccordato
al d4 con scarico
Drilling d1 is
ground 30°
conically in
direction of d4

Codice Code	Materiale Material	Durezza Hardness
75113	HWS / HSS	HWS 60±2 HRC / HSS 64±2 HRC
75123	HWS / HSS	HWS 60±2 HRC / HSS 64±2 HRC

Esempi di ordinazione / How to order:		
Cod.	d1	L1
75113 / HSS	Ø3	20

d1 H8	Progressione Gradation	d2	d3	d4 ±1	tipo corto/short type			tipo lungo/long type			r	t
					l1 + 0,5 0	l2	l3	l1 + 0,5 0	l2	l3		
1,0	0,1	5	7	d1+0,3	20	18	16	28	-	-	0,3	0,01
1,1 - 2,0	0,1	6	8	d1+0,3	20	17	16	28	25	24	0,3	0,01
2,1 - 3,0	0,1	7	9	d1+0,5	20	17	16	28	25	24	0,4	0,01
3,1 - 4,0	0,1	8	10	d1+0,5	20	17	16	28	25	24	0,4	0,01
4,1 - 5,0	0,1	10	12	d1+0,7	20	16	16	28	24	24	0,4	0,01
5,1 - 6,0	0,1	12	14	d1+0,7	20	16	16	28	24	24	0,6	0,02
6,1 - 8,0	0,1	15	17	d1+0,7	20	16	16	28	24	24	0,8	0,02
8,1 - 10	0,1	18	20	d1+1,0	20	16	16	28	24	24	0,8	0,02
10,1 - 12	0,1	22	24	d1+1,0	20	15	16	28	23	24	0,8	0,02
12,1 - 15	0,1	26	28	d1+1,0	20	15	16	28	23	24	0,8	0,02
15,5 - 18	0,5	30	32	d1+1,0	-	-	-	28	23	24	1	0,02