




Tipo Standard/Standard type

PTGL Sinistro / PTGL Left handed
PTGR Destro / PTGR Right handed

Materiale ruota interna: Bronzo / grafite
Material inner wheel: Bronze with graphite inserts

Materiale ruota esterna:
Other wheel cus:

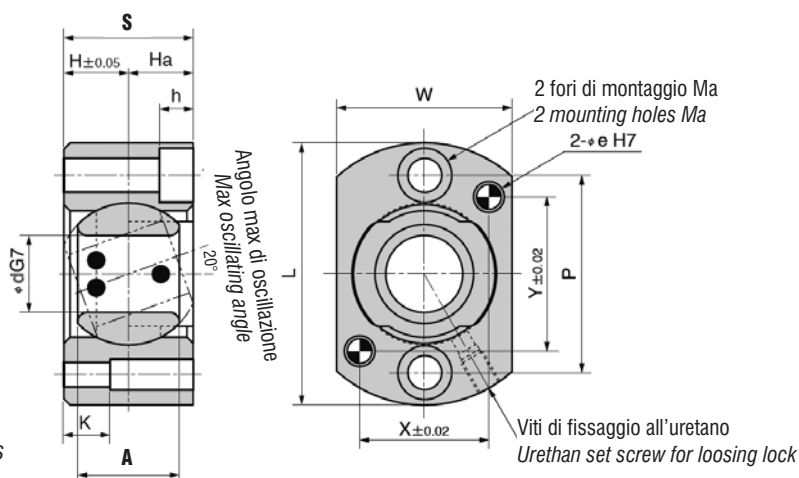


Temperatura d'uso da 0° C a 170° C
The operation temperature is from 0° C a 170° C

Cod. PTGL - PTGR

d	L	W	S	H	Ha	A	Fori di montaggio/Mounting hole			Fori spina/Dowel pin hole		
							Ma	P	h	e	X	Y
8	44	28	17	9	8	14	M5	32	6	5	20	28
10	46	30	20	11	9	16		34			22	28
12	50	32	22	12	10	18	M6	36	7	6	22	30
16	58	45	29	16	13	25		45			30	35
20	65	50	33	18	15	28	M8	52	9	8	35	40
25	78	57	38	21	17	33		62			40	50
30	86	65	43	24	19	37		70			48	55

ACCESSORI / ACCESSORY

d	Viti esagonali Hexagonal socket head bolt	Spine Dowel pin
8	M5 X 20	ø 5 X 20
10	M5 X 25	
12	M6 X 25	ø 5 X 25
16	M6 X 35	
20	M6 X 40	ø 8 X 30
25	M8 X 45	
30	M8 X 50	



Cod. opzionale Optional code	Specifiche Specification
PM	La posizione dell'uretano è sulla faccia anteriore sx Position of Urethane stopper is on the front face as per right skech (d ≥ 16)

TIPO FORTE - STRONG TYPE

Cod. PTGHL (Sinistro/Left handed) - PTGHR (Destro/Right handed)

d	L	W	S	H	Ha	A	Fori di montaggio/Mounting hole			Fori spina/Dowel pin hole		
							Ma	P	h	e	X	Y
25	85	57	42	21	21	33	M10	64	11	8	42	50
30	94	65	48	24	24	37		72	13		48	55
35	98	72	54	27	27	40		78			52	60
40	106	77	58	29	29	44		84	12		55	65
50	124	88	66	33	33	48	M12	102	18	10	65	78

ACCESSORI / ACCESSORY

d	Viti esagonali Hexagonal socket head bolt	Spine Dowel pin
25	M10 X 45	ø 8 X 30
30	M10 X 55	
35	M10 X 60	
40	M10 X 65	ø 10 X 40
50	M10 X 65	

Esempio di ordinativo: Cod. x d
Example of purchasing order: Code x d