




CANNOCCHIALI NITRURATI

EJECTOR SLEEVES NITRATED

Cod. **76615** Tipo S

ESPULSORI
EJECTORS PIN

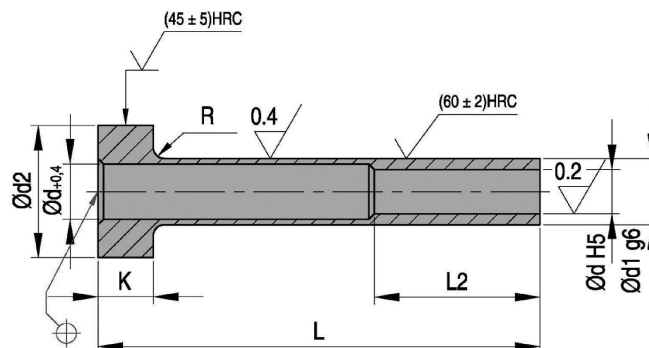

Materiale: 1.2344 Nitrurato - Durezza: DIN 16756 - ISO 8405 - 500-550°C
Material: 1.2067 Nitrated - Hardness: DIN 16756 - ISO 8405 - 500-550°C

Esempio di ordinativo: d1xL
Example of purchasing order: d1xL

d h15	d1 g6	d2 0 -0,2	L2	R	K 0 -0,05	L ⁺² / ₀															
						60	75	80	95	100	110	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350
1,5	3	6	35	0,3	3								•								
1,6	3	6	35	0,3	3																
1,7	3	6	35	0,3	3					•		•									
1,8	3	6	35	0,3	3																
2,0	4	8	35	0,3	3		•			•		•	•								
2,2	4	8	35	0,3	3					•		•	•								
2,5	5	10	35	0,3	3		•			•		•	•								
2,7	5	10	45	0,3	3		•			•		•									
2,8	5	10	45	0,3	3																
3	5	10	45	0,3	3		•			•		•	•	•							
3,2	5	10	45	0,3	3					•		•	•	•							
3,5	6	12	45	0,5	5		•			•		•	•	•							
3,7	6	12	45	0,5	5																
4	6	12	45	0,5	5		•			•		•	•	•	•		•				
4,2	8	14	45	0,5	5		•			•		•	•	•	•						
4,5	8	14	45	0,5	5		•														
5	8	14	45	0,5	5		•			•		•	•	•	•		•				
5,2	8	14	45	0,5	5		•			•		•	•	•	•						
6	10	16	45	0,5	5		•			•		•	•	•	•		•				
6,2	10	16	45	0,5	5		•					•	•	•	•	•	•				
6,5	10	16	45	0,5	5					•		•									
8	12	20	45	0,8	7		•			•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8,2	12	20	45	0,8	7		•			•		•	•	•	•	•	•	•			
8,5	12	20	45	0,8	7																
10	14	22	45	0,8	7					•		•	•	•	•	•	•				
10,2	14	22	45	0,8	7								•								
10,5	14	22	45	0,8	7																
11	14	22	45	0,8	7																
12	16	22	45	0,8	7					•		•	•	•	•	•	•	•			
12,5	16	22	45	0,8	7																
14	18	24	45	0,8	9																
16	20	26	50	0,8	9																
18	22	28	50	0,8	9							•									


Art. DME



CANNOCCHIALI NITRURATI

EJECTOR SLEEVES NITRATED

Cod.

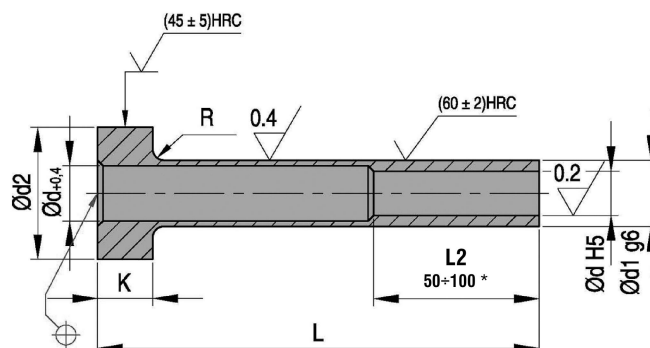76615 Tipo S

Materiale: 1.2344 Nitratato - Durezza: DIN 16756 - ISO 8405 - 500-550°C

Material: 1.2067 Nitrided - Hardness: DIN 16756 - ISO 8405 - 500-550°C

Esempio di ordinativo: d1xL

Example of purchasing order: d1xL

d	d1	d2	K	L1 ⁺² ₀						
				400	450	500	550	600	700	800
2	4	8	3							
2	5	10	3	•	•					
2,2	4	8	3	•	•					
2,5	5	10	3	•	•	•	•	•	•	•
3	5	10	3	•	•	•	•	•	•	•
3	6	12	5	•	•	•	•	•	•	•
3	6,5	12	5	•	•	•	•	•	•	•
3	7	12	5	•	•	•	•	•	•	•
3,2	5	10	3	•	•	•	•	•	•	•
3,5	6	12	5	•	•	•	•	•	•	•
3,5	6,5	12	5	•	•	•	•	•	•	•
3,5	7	12	5	•	•	•	•	•	•	•
4	6	12	5	•	•	•	•	•	•	•
4	6,5	12	5	•	•	•	•	•	•	•
4	7	12	5	•	•	•	•	•	•	•
4	8	14	5	•	•	•	•	•	•	•
4,2	8	14	5	•	•	•	•	•	•	•
4,5	7	12	5	•	•	•	•	•	•	•
4,5	8	14	5	•	•	•	•	•	•	•
5	8	14	5	•	•	•	•	•	•	•
5	10	16	5	•	•	•	•	•	•	•
5	12	20	7	•	•	•	•	•	•	•
5,2	8	14	5	•	•	•	•	•	•	•
5,5	8	14	5	•	•	•	•	•	•	•
5,5	10	16	5	•	•	•	•	•	•	•
5,5	12	20	7	•	•	•	•	•	•	•
6	10	16	5	•	•	•	•	•	•	•
6	12	20	7	•	•	•	•	•	•	•
6,2	10	16	5	•	•	•	•	•	•	•
6,5	10	16	5	•	•	•	•	•	•	•
6,5	12	20	7	•	•	•	•	•	•	•
7	10	16	5	•	•	•	•	•	•	•
7	12	20	7	•	•	•	•	•	•	•
8	12	20	7	•	•	•	•	•	•	•
8,2	12	20	7	•	•	•	•	•	•	•
8,5	12	20	7	•	•	•	•	•	•	•
9	12	20	7	•	•	•	•	•	•	•
10	14	22	7	•	•	•	•	•	•	•
12	16	22	7	•	•	•	•	•	•	•

* Da specificare in fase d'ordine

* To be specified at time of order