




**NOTE
NOTES**

Costruttore: **BALLUFF**
Manufactured by **BALLUFF**

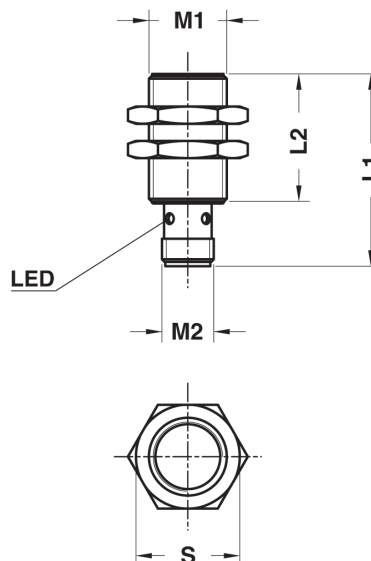

Esempi di ordinazione / How to order:

CODICE / CODE	TIPO / TYPE
71090	01

CODICE / CODE	L1	L2	M1	M2	S
71090-01	30	23,5	M8x1	M8x1	13
71090-02	45	30	M12x1	M12x1	17
71090-03	44,5	29,5	M18x1	M12x1	24

CODICE / CODE	71090-01	71090-02	71090-03
1 Tensione normale (Ue) <i>1 Rated operational voltage (Ue)</i>	24 V DC	24 V DC	24 V DC
2 Tensione di alimentazione (Ub) <i>2 Supply voltage (Ub)</i>	10...30 V DC	10...30 V DC	10...30 V DC
3 Nessuna corrente di aument. di carico (Io max.) <i>3 No load supply current (Io max.)</i>	≤ 8 mA	≤ 10 mA	≤ 8 mA
4 Stato in off (Ir) <i>4 Off state current (Ir)</i>	≤ 10 µA	≤ 50 µA	≤ 50 µA
5 Precisione di ripetibilità <i>5 Repeat accuracy</i>	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %
6 Range temperatura ambiente (Ta) <i>6 Ambient temperature range (Ta)</i>	-25...+70° C	-25...+85° C	-25...+70° C
7 Frequenza di cicli operativi (f) <i>7 Frequency of operating cycles (f)</i>	3000 Hz	2000 Hz	1000 Hz
8 Grado di protezione per IEC 60529 <i>8 Degree of protection for IEC 60529</i>	IP 67	IP 68	IP 67
9 Materiale tubi <i>9 Housing material</i>	Stainless Steel	StainlessSteel	CuZn, Nikel plated
10 Collegamento <i>10 Connection</i>	Connector	Connector	Connector
11 Approvazione <i>11 Approval</i>	UL	UL	UL