


BUSSOLA A COLLARE AUTOLUBRIFICANTE FLANGED GUIDE BUSH SELF-LUBE

Cod:
7466/1-7466/2
7466/4

2



ISO 9448-4

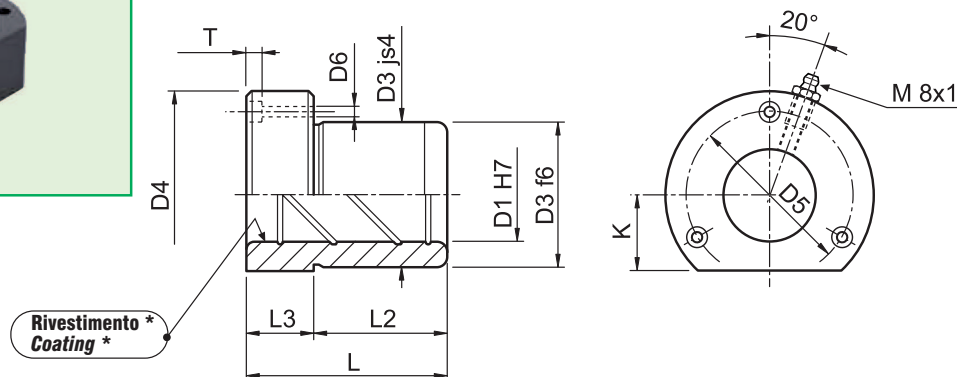

Materiale Material	Durezza Hardness	Trattamento Heat treatment
1.7131	61 - 63 HRC	CMT + TMP Case Hardened

Esempi di ordinazione / How to order:		
CODICE / CODE	D1	L
7466/1	19	52

Cod. 7466/1									
D1	D3	D4	D5	D6	T	K	L	L2	L3
19	32	50	40	4,5	4,6	18	52	37	15
20	32	50	40	4,5	4,6	18	52	37	15
24	40	63	50	5,5	5,7	23	62	37	25
25	40	63	50	5,5	5,7	23	62	37	25
30	48	72	58	5,5	5,7	28	72	47	25
32	48	72	58	5,5	5,7	28	72	47	25
38	58	85	70	6,6	6,8	33	77	47	30
40	58	85	70	6,6	6,8	33	77	47	30
48	70	104	86	9	9	38	102	60	42
50	70	104	86	9	9	38	102	60	42
60	85	120	100	9	9	46	102	60	42
63	85	120	100	9	9	46	102	60	42
80	105	148	125	11	11	56	125	75	50

Cod. 7466/2									
D1	D3	D4	D5	D6	T	K	L	L2	L3
19	32	50	40	4,5	4,6	18	45	30	15
20	32	50	40	4,5	4,6	18	45	30	15
24	40	63	50	5,5	5,7	23	55	30	25
25	40	63	50	5,5	5,7	23	55	30	25
30	48	72	58	5,5	5,7	28	62	37	25
32	48	72	58	5,5	5,7	28	62	37	25
38	58	85	70	6,6	6,8	33	67	37	30
40	58	85	70	6,6	6,8	33	67	37	30
48	70	104	86	9	9	38	89	47	42
50	70	104	86	9	9	38	89	47	42
60	85	120	100	9	9	46	89	47	42
63	85	120	100	9	9	46	89	47	42

* Rivestimento

Mediante un trattamento meccanico si creano superficialmente delle microporosità che vengono riempite da polimeri fluorocarbonici. Grazie a questo processo, l'usura superficiale dei polimeri non preclude le caratteristiche del trattamento.

Buone proprietà antigrippanti, basso coefficiente di attrito (0,06) sono sviluppate grazie alla combinazione fluoropolimeri-grafite.

* Coating

By a mechanical treatment, superficially some micropores are forming. This microporosity is filled with fluorocarbon polymers.

Thanks to this process, the surface wear of polymers does not change characteristics of treatment.

Good anti-seized properties and low friction coefficient (0,06) are developed through the combination of fluoropolymers and graphite.

Cod. 7466/4									
D1	D3	D4	D5	D6	T	K	L	L2	L3
19	32	50	40	4,5	4,6	18	38	23	15
20	32	50	40	4,5	4,6	18	38	23	15
24	40	63	50	5,5	5,7	23	38	23	15
25	40	63	50	5,5	5,7	23	38	23	15
30	48	72	58	5,5	5,7	28	45	30	15
32	48	72	58	5,5	5,7	28	45	30	15
38	58	85	70	6,6	6,8	33	55	30	25
40	58	85	70	6,6	6,8	33	55	30	25
48	70	104	86	9	9	38	62	37	25
50	70	104	86	9	9	38	62	37	25