


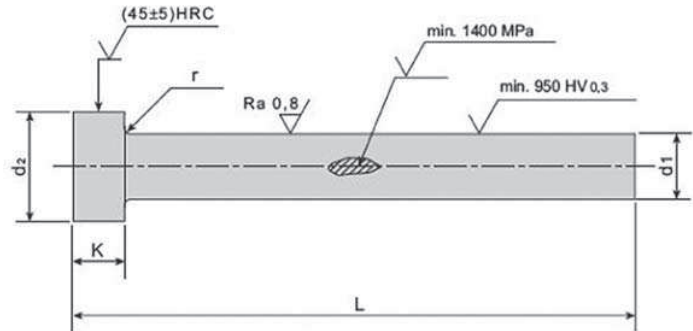

Materiale: 1.2344 Nitrurato e ossidato (nero) - Durezza: DIN 1530 - ISO 6751 - 500/550°C
Material: 1.2344 Nitratated and oxidated (black) - Hardness: DIN 1530 - ISO 6751 - 500/550°C

Esempio di ordinativo: d1xL
Example of purchasing order: d1xL

d1 g6	r	K 0 -0,05	d2 0 -0,2	L ⁺² / ₀										
				100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000
1,5	0,2	1,5	3	•	•	•	•							
2	0,2	2	4	•	•	•	•	•						
2,2	0,2	2	4	•	•	•	•	•						
2,5	0,3	2	5	•	•	•	•	•						
2,7	0,3	2	5	•	•	•	•	•						
3	0,3	3	6	•	•	•	•	•	•	•				
3,2	0,3	3	6	•	•	•	•	•	•	•				
3,5	0,3	3	7	•	•	•	•	•	•	•				
3,7	0,3	3	7	•	•	•	•	•	•	•				
4	0,3	3	8	•	•	•	•	•	•	•	•			
4,2	0,3	3	8	•	•	•	•	•	•	•	•			
4,5	0,3	3	8	•	•	•	•	•	•	•	•			
5	0,3	3	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5,2	0,3	3	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5,5	0,3	3	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
6	0,5	5	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
6,2	0,5	5	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
6,5	0,5	5	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
7	0,5	5	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
7,5	0,5	5	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
8	0,5	5	14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8,2	0,5	5	14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
8,5	0,5	5	14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
9	0,5	5	14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
9,5	0,5	5	14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
10	0,5	5	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10,2	0,5	5	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
10,5	0,5	5	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
11	0,5	5	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12	0,8	7	18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12,2	0,8	7	18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
12,5	0,8	7	18	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
14	0,8	7	22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16	0,8	7	22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
18	0,8	7	24	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	1	8	26		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25	1	10	32			•	•	•	•	•	•	•	•	•
32	1	10	40				•	•	•	•	•	•	•	•