





ISO 8020

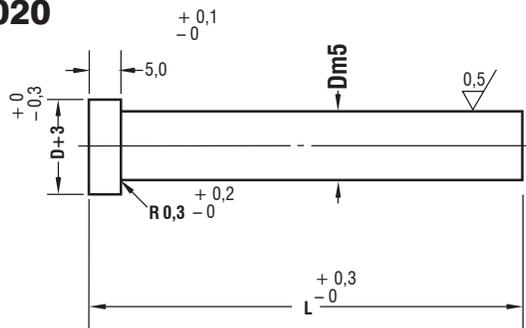

ISO 8020

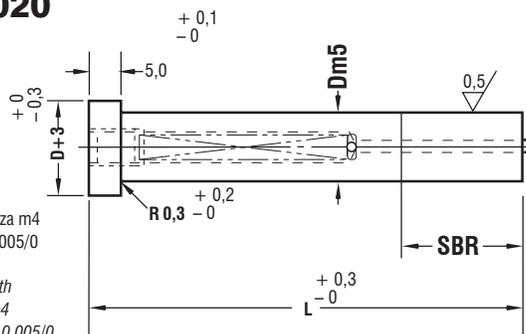

* Disponibili con tolleranza m4 e P/W + 0.005/0

* Available with tolerance m4 and P/W + 0.005/0

MATERIALE MATERIAL	HRC CORPO HRC BODY	HRC TESTA HRC HEAD
A2	60-63	40-55
M2	60-63	40-55
PS	63-65	40-55

Esempi di ordinazione / How to order:

CODICE CODE	Ø GAMBO BODY	LUNGHEZZA RIBASSO LENGHT REDUCED PARTS	LUNGHEZZA TOTALE TOTAL LENGHT	DIMENSIONI RIBASSO DIMENSION REDUCED PARTS	MATERIALE MATERIAL
PSB	D8		L100		A2

CODICE CODE	D	L									
		40	50	56	60	63	70	71	80	90	100
PSB	4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	8		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	10		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	13		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	16		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	20			•	•	•	•	•	•	•	•
	25				•	•	•	•	•	•	•
32					•	•	•	•	•	•	

CODICE CODE	D	L										Estrattore Ejector pin
		40	50	56	60	63	70	71	80	90	100	
PCB	4	•	•	•	•	•	•	•	•			-
	5	•	•	•	•	•	•	•	•			PAE2
	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	PAE3
	8		•	•	•	•	•	•	•	•	•	PAE4
	10		•	•	•	•	•	•	•	•	•	PAE6
	13		•	•	•	•	•	•	•	•	•	PAE6
	16		•	•	•	•	•	•	•	•	•	PAE9
	20			•	•	•	•	•	•	•	•	PAE9
	25				•	•	•	•	•	•	•	PAE9
32					•	•	•	•	•	•	PAE12	

• SBR STANDARD = STD

• PER ALTERAZIONI, CHIAVETTE, RICAMBI, RIVESTIMENTI, VEDI PAG.: 1.61 - 1.76
• ALTERATIONS, LOCATING DEVICES, COATING, GO ON PAGES: 1.61 - 1.76