


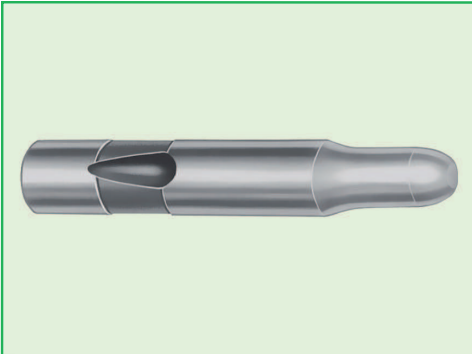


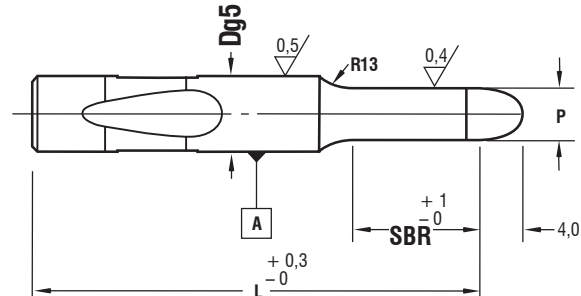

ISO 10071

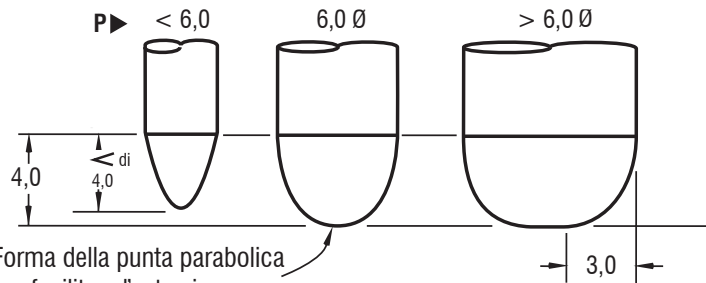

PLT



Forma della punta parabolica
per facilitare l'estrazione

Shape of top

Quando P=D la tolleranza su tutta la lunghezza sarà quella del gambo
When P=D tolerance on the length will be the same of the body

MATERIALE MATERIAL	HRC CORPO HRC BODY	HRC TESTA HRC HEAD
A2	60-63	40-55
M2	60-63	40-55
PS	63-65	40-55

Esempi di ordinazione / How to order:

CODICE CODE	Ø GAMBO BODY	LUNGHEZZA RIBASSO LENGHT REDUCED PARTS	LUNGHEZZA TOTALE TOTAL LENGHT	DIMENSIONI RIBASSO DIMENSION REDUCED PARTS	MATERIALE MATERIAL
PLT	D16	SBR21	L92	P5	A2

CODICE CODE	D	SBR			Tondo/Round P	L						
		Std.	Alt.	Alt.		65	73	82	92	102	112	127
PLT	6	15	12*	-	2,05 - 6,00	•	•	•	•	•	•	•
	10	21	12*	-	2,05 - 10,00	•	•	•	•	•	•	•
	13	21	15	27	4,95 - 13,00	•	•	•	•	•	•	•
	16	21	15	27	7,95 - 16,00		•	•	•	•	•	•
	20	21	15	27	11,95 - 20,00		•	•	•	•	•	•
	25	21	15	27	15,95 - 25,00		•	•	•	•	•	•
	32	21	15	27	23,95 - 32,00				•	•	•	•
	38	27	21	32	29,95 - 38,00						•	•

* Min. P=1,55 quando SBR=12

* Min. P=1,55 when SBR=12

• SBR STANDARD = STD

• PER ALTERAZIONI, CHIAVETTE, RICAMBI, RIVESTIMENTI, VEDI PAG.: 1.61 - 1.76
• ALTERATIONS, LOCATING DEVICES, COATING, GO ON PAGES: 1.61 - 1.76